Sokoa	**FICHE TECHNIQUE PRODUIT**	**N°**
	WR66/10	**1041**

CHAISE OPERATEUR MECA SY AUTOMATIQUE DOSSIER RESILLE

Dossier : Réglable en inclinaison.

Assise : Réglable en hauteur.

Piétement : Giratoire sur roulettes.

Fabrication : France.

Observations : Renfort lombaire optionnel réglable en hauteur.

Schéma générique de la norme

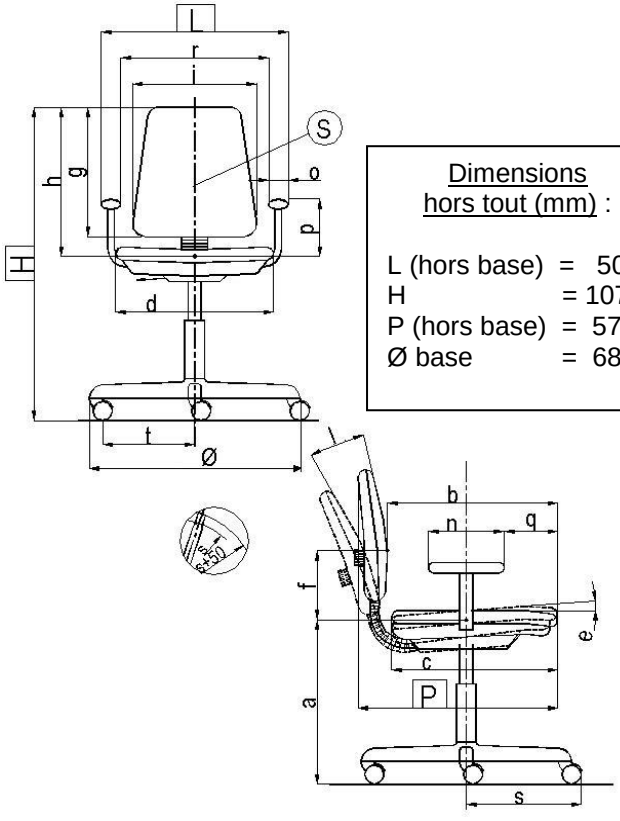

Dimensions hors tout (mm) :

L (hors base) = 500
H = 1072
P (hors base) = 575
Ø base = 688

CONFORMITE A LA NORME NF EN 1335-1 de Juin 2000 Siège de travail de bureau - Catégorie C			
Dimensions[1] [symbole]		**Exigences de la norme**	**RELEVE**
ASSISE			
Hauteur réglable	a	420 à 480	403 / 483
plage de réglage		≥ 80	80
Profondeur non réglable	b	≥ 380	405
réglable		≥ 400	-
plage de réglage		-	-
Profondeur du plateau d'assise	c	≥ 380	490
Largeur	d	≥ 400	505
Inclinaison de la surface d'assise - non réglable	e	-2° à -7°	-2° / -8°
réglable		-2° à -7°	-
plage de réglage		-	-
DOSSIER			
Hauteur du point « S » au dessus de l'assise non réglable	f	170 à 220	220
réglable		-	-
plage de réglage		-	-
Hauteur dossier réglable	g	-	-
dossier fixe		≥ 260	630
Hauteur du sommet du dossier	h	≥ 360	630
Largeur	i	≥ 360	455
Rayon de courbure horizontale	k	≥ 400	850
Plage d'inclinaison	l	-	20°
ACCOTOIRS			
Longueur	n	≥ 200	-
Largeur	o	≥ 40	-
Hauteur au-dessus de l'assise non réglable	p	200 à 250	-
réglable		200 à 250	-
Distance nez de l'accotoir / avant de l'assise	q	≥ 100	-
Largeur libre entre accotoirs	r	≥ 460	-
PIETEMENT			
Saillie maximale (anti-trébuchement)	s	X[2] + 50	376
Cote de stabilité	t	≥ 195	249

[1] Dimensions en millimètres

[2] X est la plus grande distance horizontale d'un élément de la partie supérieure du siège à l'axe de rotation.

Sokoa	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	N°
	WR66/10	1041

DESCRIPTION

Cadre dossier	YWRDOCANAV YWRDOCANAR	Polystyrène injecté noir, ép. 5 mm. Polyamide chargé 30% fibre de verre injecté noir, ép. 4mm.
Dossier résille	YTISRES	Résille portante, fibre composée 55% polyester et 45% polyamide.
Coque assise	YWMASCO10	Polypropylène injecté noir, ép. 3 mm.
Support assise	YWMASBO10	Bois moulé, ép. 11 mm.
Mousse assise	YWMASMO10	Mousse de polyuréthane moulée, ép. 50 mm, densité 70 kg/m^3, dureté 5,5 kPa.
Mécanisme	YMECASYN37	Mécanisme à contact synchrone avec autorégulation en fonction du poids de l'utilisateur. 3 positions possibles d'ouverture de l'angle de basculement de 0° à 20°. 2 possibilités de tension auto-régulable.
Colonne	YLIFTUB0C	Vérin à gaz autoporteur classe 3. Force axiale 350 N, emmanchement conique. Tube acier ép. 2 mm, peint époxy noir. Dim. 50 x 185 mm.
Base	YBAKM688NO	5 branches en polyamide armé fibre de verre Ø 688 mm.
Roulettes	YROU010NOI	5 roulettes double galet en polyamide noir Ø 50 mm. Fixation par clipsage sur axe acier Ø 11 mm.

EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME :

Poids net*	Poids brut*	Type d'emballage	Unité / carton	Volume du carton	Unité / palette	Cartons / palette	Dimensions de la palette L x P x H (cm)
13,7 kg	18,8 kg	Semi-monté	1	0,36 m^3	6	6	120 x 100 x 219

** Les données de poids sont une estimation. Elles dépendent du revêtement choisi et des options de finition du produit.*

CARACTERISTIQUES :

Chaise bureautique haut dossier résille. Mécanisme synchrone grand angle avec régulation automatique de la tension, 3 positions d'ouverture de l'angle de basculement dont une de blocage en position de travail. Deux possibilités de tension auto-régulable (+ ou – forte suivant préférence utilisateur). Siège aux dimensions généreuses, très solide et confortable. 5 coloris de résille au choix : noir (RAL 9005), gris (RAL 7004), gris foncé (RAL 7012), rouge (RAL 3020), prune (PANTONE 235C) et bleu (RAL 5010).

Existe en version mécanisme Synchro Plus avec grand angle d'ouverture 22°, blocage possible multi-positions, réglage de la tension et anti-retour de sécurité.

Sur options :

- Renfort lombaire réglable en hauteur.
- Accoudoirs fixes ou réglables 3D.
- Mécanisme Synchro Plus avec ou sans réglage en profondeur de l'assise par translation avant-arrière.
- Roulettes grand format (Ø 65 mm).
- Base aluminium poli (Ø 700 mm).

DATE DE SORTIE : Mai 2013.

GARANTIE : 5 ans.

FABRICATION FRANCAISE