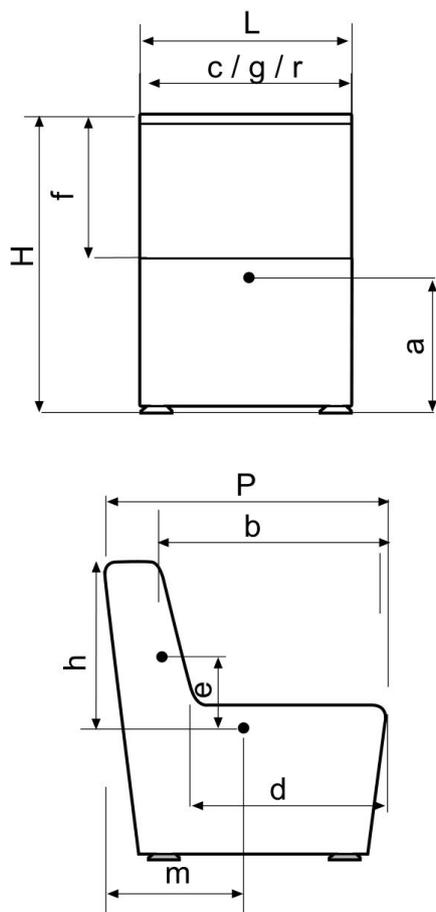


ACCOTOIR

Schéma générique


CHAUFFEUSES MODULAIRES ⁽¹⁾			
Dimensions fonctionnelles ⁽²⁾			Relevés
Hauteur d'assise	Fixe	a	-
	Réglable		-
Profondeur d'assise		b	-
Largeur de l'assise		c	220
Largeur utile entre accotoirs		r	-
Profondeur du plateau d'assise		d	-
Hauteur du point le + saillant du dossier au dessus de l'assise		e	-
Hauteur du dossier		f	-
Largeur utile du dossier	Siege	g	-
	Chauffeuse		-
Hauteur du sommet du dossier fixe au dessus de l'assise		h	-
Hauteur de l'accotoir par rapport à l'assise		i	257
Longueur des accotoirs		k	-
Longueur de la branche du piétement		l	-
Stabilité		m	254
Dimensions hors tout			
Hauteur	H		778
Largeur	L		220
Profondeur	P		715

⁽¹⁾ Les caractéristiques dimensionnelles de la norme NF EN 13761 ne s'appliquent pas aux chauffeuses modulaires.

⁽²⁾ Dimensions en millimètres.

	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	N° 1131
	DIB00	

DESCRIPTION

Mousse	Accotoir en mousses découpées comprenant : <ul style="list-style-type: none"> • Une caisse bois composée de : <ul style="list-style-type: none"> – 2 traverses en pin, dimensions 50 x 25 x 559 mm. – 2 traverses en pin, dimensions 50 x 25 x 134 mm. – 1 plaque de base en medium, dimension 559 x 184 x 16 mm. – 2 panneaux en medium, dimension 565 x 377 x 3 mm. – 2 panneaux en medium, dimension 377 x 184 x 3 mm. – 1 panneau en medium, dimension 559 x 184 x 3 mm. • Mousses découpées collées sur la caisse en bois, épaisseur accotoir 236 mm, densité 40 kg/m³, dureté 5,8 kPa.
Piètement	4 patins en polypropylène noir, Ø80 x 20mm. Vissés par tige filetée M8, compensateurs des inégalités du sol.

EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME :

Poids net*	Poids brut*	Type d'emballage	Unité / carton	Volume du carton	Unité / palette	Cartons / palette	Dimensions de la palette L x P x H (cm)
6,6 kg	7,7 kg	Monté	1	0,25 m ³	6	6	80 x 125 x 183

* Les données de poids sont une estimation. Elles dépendent du revêtement choisi et des options de finition du produit.

CARACTERISTIQUES :

Accotoir pour chauffeuse modulaire MENDI. Programme solide et élégant pour zones d'accueil, de convivialité, de détente et de communication.

Options :

- Système de liaison.
- Patins hauts (80mm).
- Housse bicolore (côtés droit et gauche).
- Cloison de séparation.



GARANTIE : 5 ans.

FABRICATION FRANCAISE



Tous nos sièges sont fabriqués sous système d'assurance qualité certifié AFAQ ISO 9001/2000 n°2000/15348.3 et de management environnemental ISO 14001/2004 n°2006/27672.2



Fiche Technique	Révisions	Conditions de validité	Page
FT1131 DIB00	0	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées. Visuels non contractuels.	2/2