

Siège bureautique contact permanent blocable toutes positions par manette sous assise

Dossier réglable en hauteur par molette

Lift. Pied nylon

Recommandé pour

Travail bureautique et/ou polyvalent
Utilisation jusqu'à 8 heures / jour
Poids maxi 110 kg


Mécanique

Contact permanent

Garantie

3 ans dans des conditions d'utilisation normale, 8 heures par jour.
Dans le cas d'une utilisation en 2/8 garantie 18 mois, 3/8 1an.
Autre utilisation au prorata.
N'est pas comprise l'usure de la tapisserie

Coloris

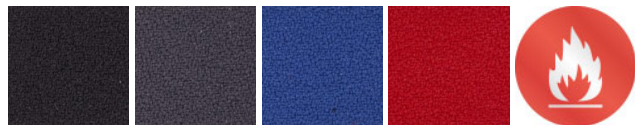

Accessoires



Réf. 1390
Paire d'accoudoirs fixes



Réf. 1679
Paire d'accoudoirs réglables 3D



Réf. 9995
Option piétement aluminium poli 9995



Réf. 10208
Jeu de 5 roulettes sol dur

Réf. 10207
Jeu de 5 roulettes sol moquette

Description technique

STRUCTURE

ASSISE

Support en polypropylène injecté avec renforts métalliques

Contre-coque autoporteuse en polyamide injecté (ép. 30/10ème) fixée par vis et insert sur support

DOSSIER

Support en polypropylène injecté

Contre-coque en polypropylène injecté (ép.30/10ème) clipsée sur le support

GARNISSAGE

ASSISE

Mousse de polyuréthane injectée moulée sans CFC, collée sur la structure, densité 40 kg/m³, épaisseur 40 mm

DOSSIER

Mousse de polyuréthane injectée moulée sans CFC, collée sur la structure, densité 25 kg/m³, épaisseur 35 mm

REVÊTEMENT

Tissu collé sur la mousse et agrafé sur le support en polypropylène.

LIAISON

Assise/dossier, par tube ovale en acier (30 x 15) ; Épaisseur 15/10, recouvert de peinture époxy noir.

Protection par carter moulé en polypropylène.

MÉCANISME

Système contact permanent, blocable toutes positions, levier de réglage manuel.

Réglage par manette pour blocage / déblocage du dossier et manette pour réglage de la hauteur d'assise par vérin à gaz autoporteur, classe 4, course nominale de 130mm, répondant aux normes DIN 4550/4551.

Réglage de la hauteur de dossier par molette sur le mécanisme course de 50 mm

PIÉTEMENT

Étoile 5 branches en polyamide (Nylon auto-grainé, chargé en fibres de verre) – 630mm.

Roulettes doubles galets auto-freinées en polyamide de diamètre 50mm, pivot en acier diamètre 11 mm.

Dimensions

96,5/115	68	49/62	50	47	44	50	

Poids

11 kg

Volume

0,15 m³