

**Composition**

100% polyester

**Poids**


320 g/m<sup>2</sup>

**Certificats**

- résistance à l'abrasion - 180000 tours Martindale (BS EN ISO 12947-2)
- boulochage - 5 (PN-EN ISO 12945-2)
- inflammabilité - cigarette (BS EN 1021-1)
- inflammabilité - allumette (BS EN 1021-2)
- résistance à la lumière - 5-6 (EN ISO 105-B02)
- mesure de la teneur en formaldéhyde (PN-EN ISO 14184-1)
- résistance des couleurs aux solvants organiques - 5 (PN-EN ISO 105-X-05)
- résistance des couleurs à la transpiration - 5 (PN-EN ISO 105-E04)
- mesure de la teneur en colorants azoïques (PN-EN 14362-1)
- résistance des couleurs aux frottements - 4-5 (PN-EN ISO 105-X12)
- résistance au glissement - 3 mm, kat. A (PN-EN ISO 13936-2)
- résistance des couleurs aux taches d'eau - 5 (BS EN ISO 105 E16)




EV-14

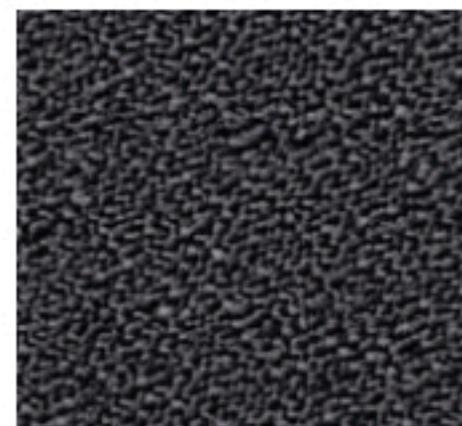


EV-1




EV-11

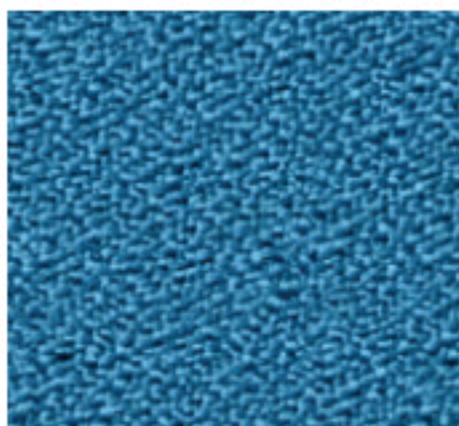


EV-25

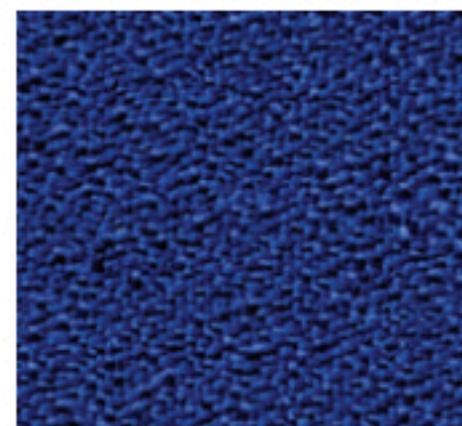


EV-9

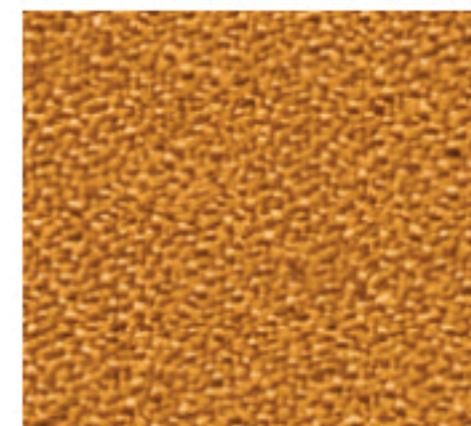

EV-18

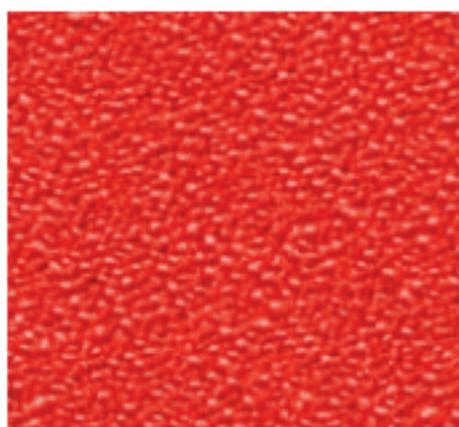

EV-19

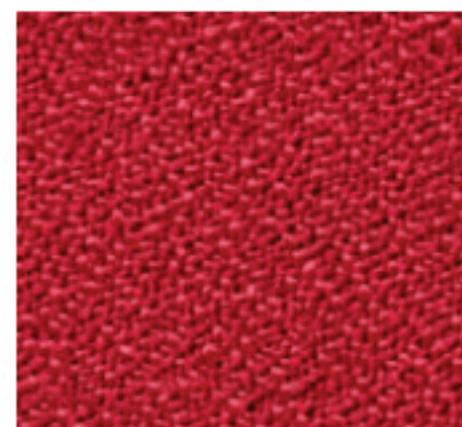

EV-5