

POUTRE D'ACCUEIL BAKEA
Dossier : Fixe.

Assise : Fixe.

Piètement : Fixe.

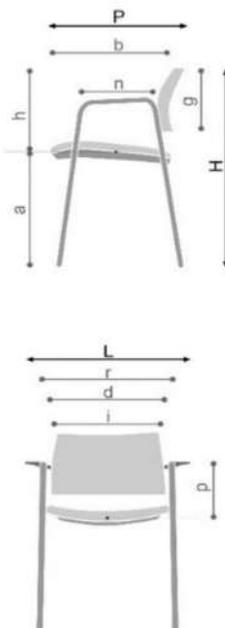
Finition : Coloris polypropylène au choix.

Observations : Tout PP (01), Assise tapissée (B1).

BA201

BA301

BA2B1

BA3B1
Schéma générique :

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
POUTRE

Dimensions (en mm)		RELEVÉ	
		PP	Assise tapissé
ASSISE / DOSSIER / ACCOTOIRS			
Hauteur :	a	410	425
Profondeur du plateau :	b	450	
Largeur :	d	450	
Hauteur du dossier :	g	375	375
Hauteur du sommet du dossier :	h	358	343
Largeur :	i	435	
Largeur libre entre accotoirs :	r	-	
Longueur de l'accotoir :	n	-	
Hauteur au-dessus de l'assise :	p	-	
Distance entre deux sièges (moy.)	l	195 (moy)	
TABLETTE			
Largeur :	m	500	
Profondeur :	o	450	
Hauteur par rapport au sol :	f	435	
Diamètre (si tablette ronde) :	q	-	
DIMENSIONS HORS TOUT			
Largeur : L	2 places	1250	
	3 places ou 2 places+table	1870	
	4 places ou 2 places+table	2480	
	5 places ou 2 places+table	2970	
Hauteur	H	790	
Profondeur :	P	625	

DESCRIPTION :

Assise monocoque PP : Polypropylène injecté, épaisseur 5 mm.

Armature : Plaque en acier mécano soudée, section rectangulaire 90 x 5 mm, avec deux tubes de Ø 20 mm et ép. 2 mm.

Fixation armature / assise : 4 brides plastique, fixées pas 6 vis M 6 x 25.

Fixations armature / poutre : Oméga en tôle acier pliée, ép. 3 mm, largeur 80 mm, épousant le contour de la poutre pour fixation place.

Barre poutre : Profilé rectangulaire acier, section 80 x 40 mm, ép. 2 mm, peint époxy noir.
Longueur de 1230 mm à 2950 mm suivant le nombre de places.

Enjoliveur finition : 2 caches de finition latéraux en polypropylène emmanchés dans la barre poutre.

Patins : 4 patins en élastomère noir réglables par une tige filetée M 8 x 20.

Piètement poutre : Pied en forme de V en polyamide, fixation sur barre avec cavalier d'assemblage.
Section variable 40 x 50 mm en partie haute et 25 x 25 mm en partie basse.

Option

Table : Mélaminé en finition anthracite ép. 0,8 mm sur support aggloméré épaisseur 19 mm.
Dimensions 500 x 450 mm, chant PVC anti-chocs, collage au néoprène.

Fixation table / poutre : Plaque sous table en acier, ép. 3 mm, finition époxy noir. Fixation sur barre poutre par 2 étriers en U, longueur 80 mm, platine acier ép. 3 mm, peinte époxy noir.

EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME :

Nb Places	Poids net* (kg)		Type emballage	Unité / carton	Volume du carton (m ³)
	(Poutre complète : places + barres)				
	PP	Assise tapissée			
2 places	14,1	15,7	Kit	1	0,17 m ³
3 places	20,9	23,3			
2 pl. + table	21,2	22,8			
4 places	26,8	30,0			
3 pl. + table	27,1	29,5			0,19 m ³
5 places	32,8	36,8			
4 pl. + table	33,1	36,3			

* Les données de poids sont une estimation. Elles dépendent du revêtement choisi et des options de finition du produit.

CARACTERISTIQUES :

Poutre avec places monocoque (assise et dos PP, ou assise tapissée et dos PP), pour espaces d'accueil collectifs, toujours bien ordonnés et confortables. Coque avec assise finition granitée antidérapante. Produit robuste, à l'esthétique séduisante et d'un excellent niveau de confort.

Les pieds touchent le mur avant le dossier.

Poutre composée de places assises avec ou sans tablette repose-revues (positions interchangeable à volonté).



Fiche Technique	Révisions	Conditions de validité	Page
BA 2-3-4-5-6-7-8-9 FT1255	3	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.	p 2/2

Tous nos sièges sont fabriqués sous système de management qualité certifié ISO 9001 et de management environnemental ISO 14001