

Fauteuil bureautique synchrone blocable 4 positions

Tension réglable latéralement, anti-retour

Translation d'assise

Dossier filet noir uniquement

Accoudoirs réglables 4D manchettes soft touch

Coloris assise gris anthracite uniquement

Pied aluminium poli, roulettes Ø 60 mm

Recommandé pour

Travail polyvalent Utilisation jusqu'à 8 heures / jour Poids maxi 120 kg

Mécanique

Synchrone avec translation d'assise

Garantie

3 ans dans des conditions d'utilisation normale, 8 heures par jour. Dans le cas d'une utilisation en 2/8 garantie 18 mois, 3/8 1an. Autres utilisation au prorata.
N'est pas comprise l'usure de la tapisserie

Coloris





Accessoires





Description technique

STRUCTURE

ASSISE

Support en portant en nylon chargé de fibres de verre, de forme anatomique, ép. 5mm, avec barres métalliques internes.

Contre-coque en polypropylène injecté fixée par vis et insert sur support.

4 ressorts sous assise pour augmenter le confort de l'assise

DOSSIER

Support portant en nylon chargé de fibres de verre.

GARNISSAGE

ASSISE

Mousse de polyuréthane sans CFC, densité 75 kg/m3, épaisseur 110 mm. Colle à base d'eau, non polluante.

REVÊTEMENT

ASSISE

Tissu agrafé à la mousse. Tissu Gabriel gris anthracite classé EN 1021-1-2, martingale 75 000 cycles.

DOSSIĔR

Tissu maille 100% polyester, haute résistance.

LIAISON

Assise/dossier, par structure en nylon chargé de fibres de verre

MÉCANISME


Système synchrone, blocable 4 positions avec système anti-retour du dossier et réglable en intensité selon le poids de l'utilisateur par manivelle latérale. Réglage de la profondeur d'assise, course 50 mm. Réglage de la hauteur d'assise par vérin à gaz double cône, classe 3, course nominale de 130mm, répondant aux normes DIN 4550/4551.

PIÈTEMENT

Piétement pyramidal 5 branches en aluminium poli, diamètre 70 mm.

Roulettes doubles galets en polyamide de diamètre 60 mm, pivot en acier diamètre 11 mm.

Dimensions

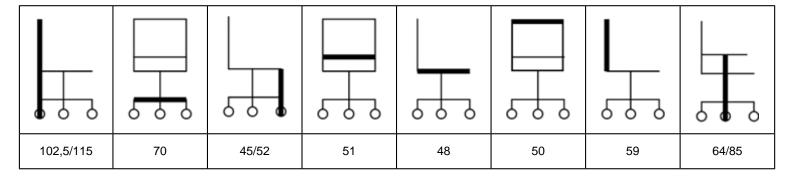

Poids

17,2 kg

Volume

0,17 m3