



CHAISE POLYVALENTE TAPISSEE

Dossier : Fixe.

Assise : Fixe.

Piètement : Type 4 pieds.


Fabrication : France.

Observations : Empilable.

- Structure finition :
- époxy noir (1N).
 - époxy aluminium (2N).

Possibilité de garnissage conforme à l'arrêté AM18 (version applicable depuis avril 2008).

Schéma générique de la norme

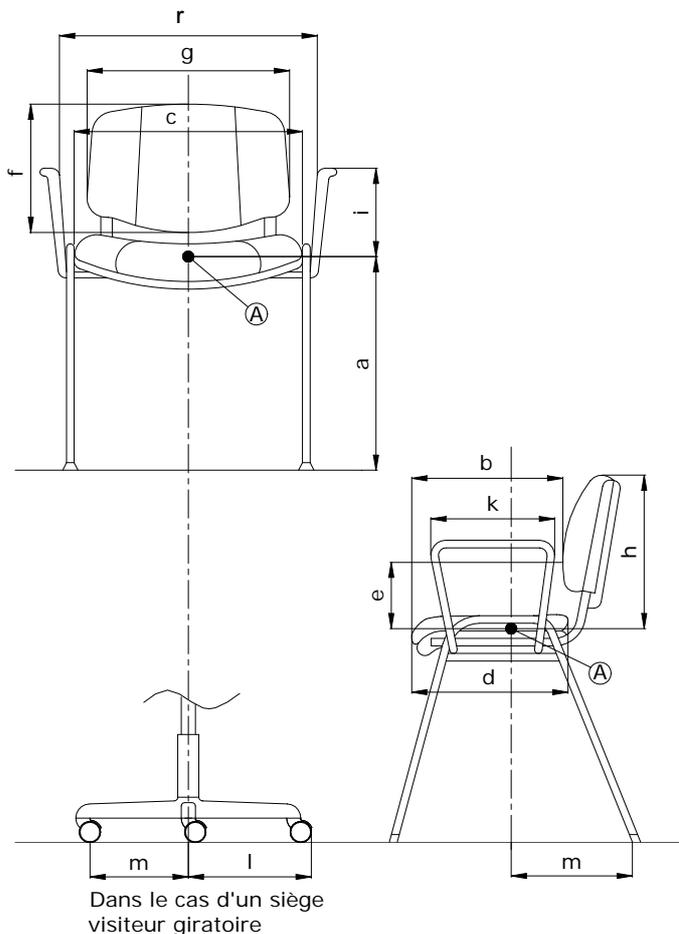

CONFORMITE A LA NORME NF EN 13761 de Décembre 2002

Siège Visiteur

Dimension [symbole]	Exigences de la norme	RELEVÉ
ASSISE		
Hauteur d'assise	Fixe	400 - 500
	Réglable	420 - 480
Profondeur d'assise	b	380 - 470
Largeur de l'assise	d	≥ 400
ACCOTOIRS		
Largeur libre entre accotoirs	r	≥ 460

Dimensions en millimètres

Autres cotes d'intérêt en dehors des exigences :

Profondeur du plateau d'assise	c	453
Hauteur du point le plus saillant du dossier au-dessus de l'assise S	f	210
Hauteur du dossier	g	268
Largeur du dossier	i	415
Hauteur du sommet du dossier fixe, au-dessus de l'assise	h	370
Hauteur de l'accotoir au-dessus de l'assise	p	-
Longueur des accotoirs	n	-
Saillie maximale (anti-trébuchement)	s	-
Cote de stabilité	m	-
DIMENSIONS HORS TOUT		
Hauteur	H	810
Largeur	L	532
Profondeur	P	530

	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	N°
	AMA0/1N	546

DESCRIPTION

Contre-coque Dossier	YCODOAM30N	Polypropylène injecté noir, ép. 2,6 mm.
Support Dossier	YBODOAM30	Polypropylène injecté noir, ép. 2 mm.
Mousse Dossier	YMODOAM3V	Polyéther, ép. 15 mm, densité 30 kg/m ³ , dureté 2,5.
Contre Coque Assise	YCOASAM30N/GRM	Polypropylène injecté, ép. 2,8 mm. Coloris noir ou gris moyen
Support Assise	YBOASAM30	Polypropylène injecté noir, ép. 5 mm.
Mousse Assise	YMOASAM3V	Polyéther, ép. 30 mm, densité 35 kg/m ³ , dureté 4,5.
Structure / Piétement	YAMARMA0NO/EA YAMOBT22N/G	Tube acier Ø 22 mm, ép. 1,8 mm. Finition peint époxy noir (1N) ou époxy aluminium (2N). 4 patins anti-glisse en polyamide injecté noir. 2 embouts de finitions emboîtés dans pieds avant polyamide injecté noir ou gris moyen.
Liaison dossier / armature	YAMDOL0NOI/GRM	2 pièces en polypropylène injecté, ép. 6,6 mm, coloris noir ou gris moyen.
Cache liaison dossier / armature	YAMDOCVNOI/GRM	2 caches de finition latéraux en polypropylène injecté, coloris noir ou gris moyen.

EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME:

Poids net	Poids brut	Type d'emballage	Unité / carton	Volume du carton	Unité / palette	Cartons / palette	Dimensions de la palette L x P x H (cm)
5,8 kg/siège	6,7 kg/siège	monté	3	0,38 m ³	24 18	8 6	120 x 128 x 211 120 x 100 x 207

CARACTERISTIQUES :

Chaise fixe 4 pieds empilable pour visiteur, réunion, conférence. Esthétique séduisante aux dimensions généreuses, robuste et d'un très bon niveau de confort. Coques de protection anti-chocs assise et dossier. Structure finition époxy noir (1N) ou époxy aluminium (2N). Empilable par 5.

Produit certifié NF-Environnement. Livré en emballage standard (emballé par 3).

Options :

- Système d'accroche pour chaises.
- Barre inter-rangée.
- Armature chromée.
- Piétement avec 4 roulettes.
- Tablette écriteoire empilable droite ou gauche.
- Chariot de transport de type diable.

DATE DE SORTIE : Octobre 2004.

GARANTIE : 5 ans.

Fiche Technique	Date d'élaboration	Conditions de validité	Page
FT 546 AMA0 1N	18 nov 2004	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.	2/2