

> Marque	Soko
> Pays de fabrication	France
> Distribution	France / Belgique
> Garantie	5 ans

Fauteuil Direction EMAN résille		
Référence	NR86 / NR16	
Date de lancement	NC	
Date de fin de production	NC	
Unité de vente	1	
Référence FT	11391	

Caractéristiques Techniques

STRUCTURE	Assise: Deux coques en polystyrène injecté, ép. 3 mm. Support assise en polyamide chargé fibre de verre injecté, ép. 3 mm. Placet assise en polystyrène injecté, ép. 3 mm. Dossier: Cadre avant en polypropylène chargé injecté, ép. 4 mm. Cadre arrière en polypropylène injecté, ép. 3 mm. Liaison dos/assise: lame en deux parties: aluminium poli et polyamide chargé 30% fibre de verre injecté, ép. 5 mm. Pièces de glissement UP/DOWN: polyamide chargé fibre de verre injecté, ép. 4 mm.
GARNISSAGE	Mousse assise: Mousse de polyuréthane moulée, HR (haute résilience), épaisseur 50 mm, densité 70 kg/m3
REVÊTEMENT	Résille portante, fibre composée 80% polyester et 20% polyester post-consumer recyclé pour le dossier
MÉCANISME	Mécanisme synchrone. Blocage inclinaison possible en 5 positions, réglage rapide de la tension (7 crans) et anti-retour de sécurité. Translation intégrée sur l'assise.
PIÉTEMENT	5 branches en aluminium injecté Ø 708 mm, finition polie. Giratoire sur roulettes.

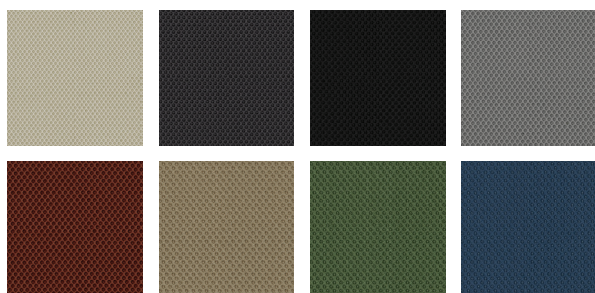
Descriptif :





Fauteuil direction ergonomique avec assise tapissée et dossier résille, conçu pour le travail hybride et les environnements Flex Office. Il offre de multiples réglages personnalisables pour un confort optimal, quelle que soit la morphologie de l'utilisateur. Il est équipé d'une large assise galbée tapissée, d'une lame assise-dossier en aluminium poli.

Options

Référence	Déscriptif
Accoudoirs 4D	Paire de bras 4D EMAN sur supports en aluminium poli, avec manchettes en polyuréthane noir.
RSD	Roulettes: 5 roulettes anti-bruit double galet pour sol dur en polyamide Ø 65 mm avec enjoliveurs chromés. Fixation par clipsage sur axe acier Ø 11 mm.

Coloris assise :



						
104 / 122	70	42 / 51	51	48	47	62