

> Marque	Sokoa
> Pays de fabrication	France
> Distribution	France / Belgique
> Garantie	5 ans

Fauteuil direction Eman blanc avec tête et tapissé

Référence	NH87 / NH17
Date de lancement	NC
Date de fin de production	NC
Unité de vente	1
Référence FT	1392



Caractéristiques Techniques

STRUCTURE	Coque dossier: Polypropylène injecté, ép. 3 mm. Support dossier: Polypropylène injecté, ép. 3 mm. Liaison dos/assise: Lame en deux parties: aluminium poli et polyamide chargé 30% fibre de verre injecté, ép. 5 mm. Pièces de glissement UP/DOWN: polyamide chargé fibre de verre injecté, ép. 4 mm. Coque assise: Deux coques en polystyrène injecté, ép. 3 mm. Support assise: Polyamide chargé fibre de verre injecté, ép. 3 mm. Placet assise: Polystyrène injecté, ép. 3 mm.
GARNISSAGE	Dossier: Mousse de polyuréthane moulée, HR (haute résilience), épaisseur 25 à 40 mm, densité 70 kg/m ³ . Assise: Mousse de polyuréthane moulée, HR (haute résilience), épaisseur 50 mm, densité 70 kg/m ³ .
REVÊTEMENT	Voir le nuancier
MÉCANISME	Pour les références 1390 (NT16, NT17, NH16, NH17): Mécanisme synchrone SY PLUS, avec blocage d'inclinaison possible en 5 positions, réglage rapide de la tension (7 crans) et anti-retour de sécurité. Translation intégrée sur l'assise.
PIÉTEMENT	5 branches en aluminium injecté Ø 708 mm, finition polie, giratoire sur roulettes

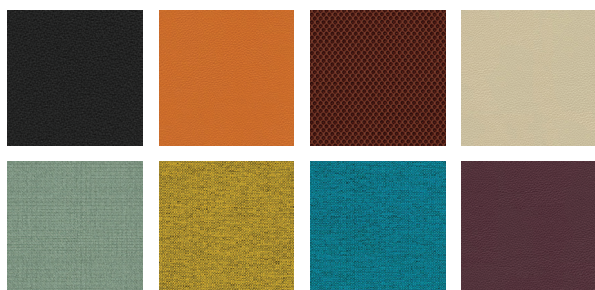
Descriptif :



Fauteuil de direction ergonomique avec assise et dossier tapissés, conçu pour le travail hybride et les environnements en Flex Office. Il offre de multiples réglages personnalisables pour un confort optimal, indépendamment de la morphologie de l'utilisateur. Le siège est doté d'une large assise galbée tapissée et d'une lame assise-dossier en aluminium poli.

Accessoires

Référence	Déscriptif
Synchro auto	Pieds bois en hêtre massif vernis (4 ensembles fixés sur platine acier 115×115×4 mm)
Accoudoirs	Paire de bras 4D EMAN sur supports en aluminium poli, avec manchettes en polyuréthane noir. Réglables en hauteur (course 100 mm, 9 positions), avec manchettes à translation avant/arrière (course 50 mm), translation en largeur (course 2x30 mm) et pivotantes sur -15° / +15°

Coloris assise :



						
122	70	42 / 51	40	42,5 / 48,5	47	62 / 69