

SIEGE OPERATEUR DOS TOILE, MECA SY PLUS AVEC TRANSLA (1)

Dossier : Haut (6) ou haut + tête (7). Réglable en hauteur et en inclinaison.

Assise : Réglable en hauteur et en profondeur.

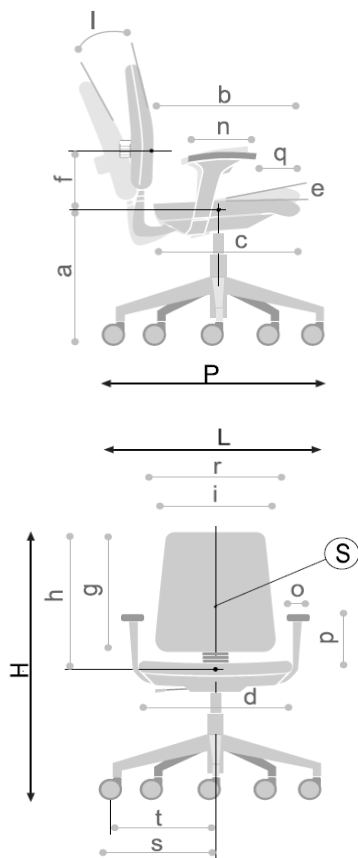
Piètement : Giratoire sur roulettes.

Accotoirs : Sans ou avec accotoirs 4D.

Option : Renfort lombaire réglable en hauteur et en profondeur.

Observations : -


NN16
NN17

NB16
NB17


CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES			
Siège de travail de bureau			
Dimensions (en mm)		EN 1335-1B 2020	RELEVÉ
ASSISE			
Hauteur : a	Réglable plage réglage	420 à 510 ≥ 100	420 / 530 110
Profondeur : b	non réglable réglable plage réglage	425 - 485 Passe par 425 -	- 420 / 490 70
Profondeur plateau assise : c		≥ 380	480
Largeur : d		≥ 400	510
Inclinaison de la surface d'assise : e	non réglable réglable plage réglage	- 5° à +2° Passe par -2° 5°	- 0° / -10° -
DOSSIER			
Hauteur du sommet du dossier : h		≥ 360	630 / 700
Largeur : j		≥ 360	470
Plage d'inclinaison : k		≥ 15°	23°
ACCOTOIRS			
Longueur : n		≥ 150	250
Largeur : o		≥ 40	100
Hauteur au-dessus de l'assise : p	non réglable réglable	225 à 275 225 à 250	- 185 / 285
Largeur libre entre accotoirs : r	non réglable réglable	460 à 510 460 à 510	- 430 / 525
DIMENSIONS HORS TOUT			
Largeur	(avec / sans bras)		510 / 650
Hauteur	(avec / sans tête)		1060 / 1220
Profondeur			560
Ø Base			708

DESCRIPTION

Cadre avant dossier : Polypropylène chargé injecté, ép. 4 mm.

Cadre arrière dossier : Polypropylène injecté, ép. 3 mm.

Tissu support : Maille 3D en fibre polyester sur doublure mousse, ép. 3,5 mm.

Liaison dos/assise : Lame en deux parties : polyamide chargé 30% fibre de verre injecté, ép. 5 mm.

Pièces de glissement UP/DOWN : polyamide chargé fibre de verre injecté, ép. 4 mm.

Réglage en hauteur : 70 mm, 16 positions.

Coque assise : Deux coques en polystyrène injecté, ép. 3 mm.

Support assise : Polyamide chargé fibre de verre injecté, ép. 3 mm, avec translation d'assise intégrée (course 70 mm, 7 positions).

Placet assise : Polystyrène injecté, ép. 3 mm.

Mousse assise : Mousse de polyuréthane moulée, HR (haute résilience), ép. 50 mm, densité 70 kg/m³.

Mécanisme : Mécanisme synchrone. Blocage inclinaison possible en 5 positions, réglage rapide de la tension (7 crans) et anti-retour de sécurité. Translation intégrée sur l'assise.

Accotoirs : Paire de bras 4D EMAN sur supports en polyamide chargé, avec manchettes en polyuréthane. Réglable en hauteur par bouton (course 100 mm, 9 positions). Manchettes avec translation avant/arrière (course 50 mm), translation en largeur (course 2x30 mm) et pivotantes sur -15°/+15°. Finition noire ou blanche.

Colonne : Vérin à gaz autoporteur classe 3. Force axiale 400 N, emmanchement conique. Tube acier ép. 2 mm, peint époxy. Dim. 50 x 200 mm. Hauteur cône 95 mm. Finition noire ou blanche.

Base : 5 branches en polyamide chargé fibre de verre injecté, Ø 708 mm. Finition noire ou blanche.

Roulettes : 5 roulettes double galet en polyamide Ø 50 mm. Fixation par clipsage sur axe acier Ø 11 mm.

Options

Renfort lombaire : Polypropylène chargé injecté, ép. 3 mm. Réglage en hauteur (course 40 mm) et en profondeur (course 15 mm) combiné, 9 positions.

Tête : Supports en polyamide injecté. Pièce de glissement en POM injecté. Coque et placet en polypropylène injecté. Réglable en hauteur : course 30 mm, et en profondeur : course 30 mm.

Mousse tête : Mousse de polyuréthane découpée, ép. 15 mm, densité 30 kg/m³.

EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME :

Accotoirs	Poids net* (kg)	Type emballage	Unité / carton	Volume du carton (m ³)
Sans	13,5 kg	Semi-monté	1	0,24
4D	15,6 kg			

* Les données de poids sont une estimation. Elles dépendent du revêtement choisi et des options de finition du produit.

CARACTERISTIQUES :

Siège opérateur ergonomique assise tapissée, dossier toile tendue sur cadre et support maille 3D noir idéal pour le travail hybride et les environnements en Flex Office. Cette version a la particularité d'offrir la souplesse et le confort aéré d'une toile tendue avec l'esthétique d'une assise et dossier en tissu coordonnés. Conçu pour procurer le meilleur confort à tous les utilisateurs, indépendamment de leur morphologie, EMAN offre de multiples réglages personnalisables. Le siège est doté d'une large assise galbée tapissée de série en partie supérieure et inférieure. Résolument dans son temps, le fauteuil est livré en kit dans un emballage ultra compact et se monte sans outils.

Mécanisme Synchro Plus, molette pour réglage rapide de la tension, blocage possible multi-positions et anti-retour de sécurité. Translation d'assise intégrée. Accoudoirs réglables 4D.

Sur option :

- Tête réglable en hauteur et en profondeur.
- Renfort lombaire réglable en hauteur et en profondeur.
- Caches sous assise non tapissés.
- Base en aluminium poli.
- Accotoirs réglables 4D avec fut en aluminium poli.
- Roulettes Ø 65 mm.

Version direction (voir fiche 1404) équipé de série avec :

- Accotoirs réglables 4D avec fut en aluminium poli.
- Roulettes Ø 65 mm.
- Base en aluminium poli.
- Vérin sans graisse.
- Lame en aluminium poli.



Fiche Technique	Révisions	Conditions de validité	Page
NN16 NN17 NB16 NB17 FT 1402	0	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.	p 2/2
Tous nos sièges sont fabriqués sous système de management qualité certifié ISO 9001 et de management environnemental ISO 14001			