

FAUTEUIL DIRECTION DOS TAPISSE, MECA SY PLUS AVEC TRANSLA (1)

Dossier : Haut (6) ou haut + tête (7). Réglable en hauteur et en inclinaison.

Assise : Réglable en hauteur et en profondeur.

Piètement : Giratoire sur roulettes.

Accotoirs : Accotoirs 4D.

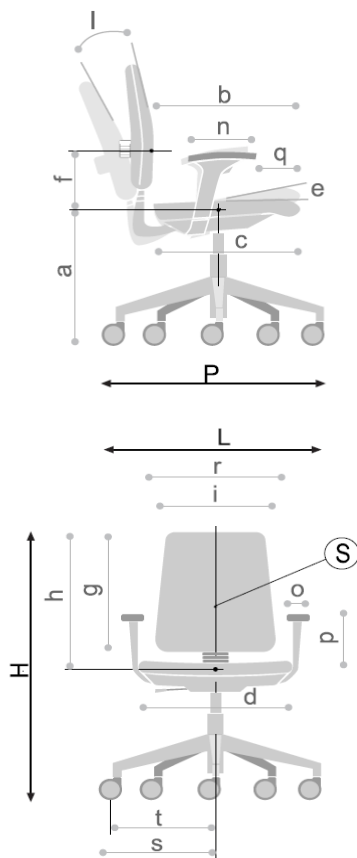
Option : -

Observations : Renfort lombaire réglable en hauteur et en profondeur.


NT16

NT17

NH16

NH17

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Siège de travail de bureau

Dimensions (en mm)		EN 1335-1B 2020	RELEVÉ
ASSISE			
Hauteur : a	Réglable plage réglage	420 à 510 ≥ 100	420 / 530 110
Profondeur : b	non réglable réglable plage réglage	425 - 485 Passe par 425 -	- 410 / 480 70
Profondeur plateau assise : c		≥ 380	480
Largeur : d		≥ 400	510
Inclinaison de la surface d'assise : e	non réglable réglable plage réglage	- 5° à +2° Passe par -2° 5°	- 0° / -10° -
DOSSIER			
Hauteur du sommet du dossier : h		≥ 360	620 / 690
Largeur : j		≥ 360	470
Plage d'inclinaison : k		≥ 15°	23°
ACCOTOIRS			
Longueur : n		≥ 150	250
Largeur : o		≥ 40	100
Hauteur au-dessus de l'assise : p	non réglable réglable	225 à 275 225 à 250	- 185 / 285
Largeur libre entre accotoirs : r	non réglable réglable	460 à 510 460 à 510	- 430 / 525
DIMENSIONS HORS TOUT			
Largeur	(avec / sans bras)		510 / 650
Hauteur	(avec / sans tête)		1040 / 1220
Profondeur			560
Ø Base			708

DESCRIPTION

Coque dossier : Polypropylène injecté, ép. 3 mm.

Support dossier : Polypropylène injecté, ép. 3 mm.

Mousse dossier : Mousse de polyuréthane moulée, HR (haute résilience), ép. 25 à 40 mm, densité 70 kg/m³.

Renfort lombaire : Polypropylène chargé injecté, ép. 3 mm. Réglage en hauteur (course 50 mm) et en profondeur (course 10 mm) combiné, 4 positions.

Liaison dos/assise : Lame en deux parties : aluminium poli et polyamide chargé 30% fibre de verre injecté, ép. 5 mm.
Pièces de glissement UP/DOWN : polyamide chargé fibre de verre injecté, ép. 4 mm.
Réglage en hauteur : 70 mm, 16 positions.

Coque assise : Deux coques en polystyrène injecté, ép. 3 mm.

Support assise : Polyamide chargé fibre de verre injecté, ép. 3 mm, avec translation d'assise intégrée (course 70 mm, 7 positions).

Placet assise : Polystyrène injecté, ép. 3 mm.

Mousse assise : Mousse de polyuréthane moulée, HR (haute résilience), ép. 50 mm, densité 70 kg/m³.

Mécanisme : Mécanisme synchrone. Blocage inclinaison possible en 5 positions, réglage rapide de la tension (7 crans) et anti-retour de sécurité. Translation intégrée sur l'assise.

Accotoirs : Paire de bras 4D EMAN sur supports en aluminium poli, avec manchettes en polyuréthane noir. Réglable en hauteur par bouton (course 100 mm, 9 positions). Manchettes avec translation avant/arrière (course 50 mm), translation en largeur (course 2x30 mm) et pivotantes sur -15°/+15°.

Colonne : Vérin à gaz autoporteur classe 3. Technologie « Clean » sans graisse. Force axiale 400 N, emmanchement conique. Tube acier ép. 2 mm, peint époxy. Dim. 50 x 200 mm. Finition noire ou blanche.

Base : 5 branches en aluminium injecté Ø 708 mm, finition polie.

Roulettes : 5 roulettes anti-bruit double galet pour sol dur en polyamide Ø 65 mm avec enjoliveurs chromés. Fixation par clipsage sur axe acier Ø 11 mm.

Options

Tête : Supports en polyamide injecté. Pièce de glissement en POM injecté. Coque et placet en polypropylène injecté. Réglable en hauteur : course 30 mm, et en profondeur : course 30 mm.

Mousse tête : Mousse de polyuréthane découpée, ép. 15 mm, densité 30 kg/m³.

EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME :

Accotoirs	Tête	Poids net* (kg)	Type emballage	Unité / carton	Volume du carton (m ³)
4D	Oui	21,4 kg	Semi-monté	1	0,24
	Non	20,5 kg			

* Les données de poids sont une estimation. Elles dépendent du revêtement choisi et des options de finition du produit.

CARACTERISTIQUES :

Siège opérateur ergonomique assise et dossier tapissés idéal pour le travail hybride et les environnements en Flex Office. Conçu pour procurer le meilleur confort à tous les utilisateurs, indépendamment de leur morphologie, EMAN^{Dir} offre de multiples réglages personnalisables. Lame assise-dossier en aluminium poli, accotoirs 4D fût en alu poli, lift sans graisse, base alu poli et roulettes Ø 65 mm sol dur de série. Renfort lombaire réglable en hauteur et en profondeur de série. Le siège est doté d'une large assise galbée tapissée de série en partie supérieure et inférieure. Résolument dans son temps, le fauteuil est livré en kit dans un emballage ultra compact et se monte sans outils.

Mécanisme Synchro Plus, molette pour réglage rapide de la tension, blocage possible multi-positions et anti-retour de sécurité. Translation d'assise intégrée. Accoudoirs réglables 4D.

Sur option :

- Tête réglable en hauteur et en profondeur.
- Caches sous assise non tapissés.



Fiche Technique	Révisions	Conditions de validité	Page
NT16 NT17 NH16 NH17 FT 1390	0	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.	p 2/2
Tous nos sièges sont fabriqués sous système de management qualité certifié ISO 9001 et de management environnemental ISO 14001			