

## 613 Wow – Scheda tecnica

**Ruote:** ruote nere d.65mm

**Base:** base in alluminio 100% alluminio, diametro 690

**Gas:** altezza 240mm verniciato nero, corsa 120mm, certificazione catas classe 3;

**Struttura:** in polipropilene


**Rivestimento:** in rete traspirante 76% elastomer, 24% poliestere

**Sistemi di regolazione:** Altezza sedile mediante pompa a gas. Regolazione dell'inclinazione sincrona dello schienale e del sedile tramite leva, regolazione di intensità tramite manopola laterale ad estrazione. Regolazione manuale dell'altezza schienale, altezza e direzione braccioli. Lombare regolabile in profondità.

Test effettuati

Ansi bifma X 5.1

- Fulcro posteriore della sedia / Back pivot of chair
- Punto di giunzione ileo-femorale / Hip socket joint

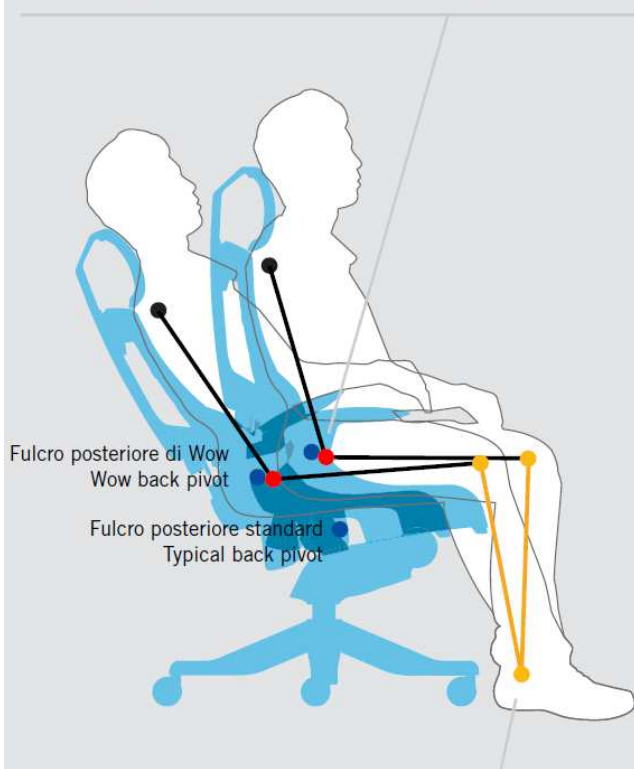

Il fulcro di movimento dello schienale e del sedile è posizionato in corrispondenza della zona pelvica femorale (acetabolo), questo permette di evitare movimenti scoordinati tra dorso e schienale, garantendo un supporto naturale e costante.

Il movimento simultaneo del sedile, che accompagna l'inclinazione dello schienale, permette la distensione e l'allungamento delle anche, delle ginocchia e delle caviglie. Il movimento che ne risulta, insieme alle contrazioni di più muscoli aiuta la circolazione sanguigna e l'elasticità delle giunture permettendo di alleviare i dolori scheletrico-muscolari derivanti dal mantenimento prolungato della stessa postura.

612 WOW | 1120-1290 | 400-480 | 460-755 | 720 | 470 | 500 | 700 | 650

