

> Marque	Sokoa
> Pays de fabrication	France
> Distribution	France / Belgique
> Garantie	5 ans

Fauteuil direction Eman blanc résille avec têteière

Référence	NL87/J - NL17/J
Date de lancement	NC
Date de fin de production	NC
Unité de vente	1
Référence FT	1391 - 1393



Caractéristiques Techniques

STRUCTURE	Cadre avant dossier: Polypropylène chargé injecté, ép. 4 mm. Cadre arrière dossier: Polypropylène injecté, ép. 3 mm. Liaison dos/assise: Lame en deux parties: aluminium poli et polyamide chargé 30% fibre de verre injecté, ép. 5 mm. Pièces de glissement UP/DOWN: polyamide chargé fibre de verre injecté, ép. 4 mm. Coque assise: Deux coques en polystyrène injecté, ép. 3 mm. Support assise: Polyamide chargé fibre de verre injecté, ép. 3 mm. Placat assise: Polystyrène injecté, ép. 3 mm.
REVÊTEMENT	Résille portante au dossier, fibre composée 80% polyester et 20% polyester post-consumer recyclé.
GARNISSAGE	Assise: Mousse de polyuréthane moulée, HR (haute résilience), ép. 50 mm, densité 70 kg/m3 Têteière: Mousse de polyuréthane découpée, ép. 15 mm, densité 30 kg/m3
MÉCANISME	Mécanisme synchrone. Blocage inclinaison possible en 5 positions, réglage rapide de la tension (7 crans), anti-retour de sécurité. Translation intégrée sur l'assise.
PIÉTEMENT	5 branches en aluminium injecté Ø 708 mm, finition polie. Roulettes: 5 roulettes anti-bruit double galet pour sol dur en polyamide Ø 65 mm avec enjoliveurs chromés. Fixation par clipsage sur axe acier Ø 11 mm.

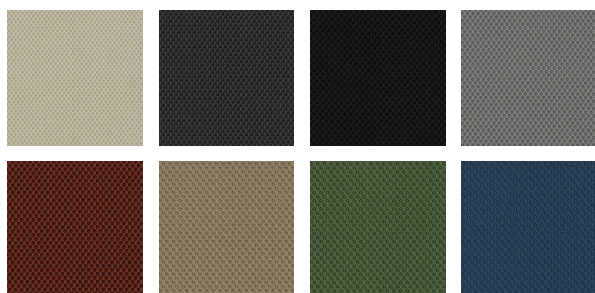
Descriptif :





Le fauteuil direction EMAN Dir est un siège manager ergonomique avec une assise tapissée et un dossier en résille, idéal pour le travail hybride et les environnements en Flex Office. Il est conçu pour offrir un confort optimal à tous les utilisateurs, quelle que soit leur morphologie, grâce à de multiples réglages personnalisables.

Accessoires et options

Référence	Déscriptif
Renfort lombaire	Polypropylène chargé injecté, ép. 3 mm. Réglage en hauteur (course 40 mm) et en profondeur (course 15 mm) combiné, 9 positions.
Accoudoirs	Polypropylène chargé injecté, ép. 3 mm. Réglage en hauteur (course 40 mm) et en profondeur (course 15 mm) combiné, 9 positions.
Accoudoirs	Paire de bras 4D EMAN sur supports en aluminium poli, avec manchettes en polyuréthane noir. Réglable en hauteur par bouton (course 100 mm, 9 positions). Manchettes avec translation avant/arrière (course 50 mm), translation en largeur (course 2x30 mm) et pivotantes sur -15° /+15°

Coloris :



						
106 / 122	70	42 / 51	51	42 / 49	47	63 / 70